
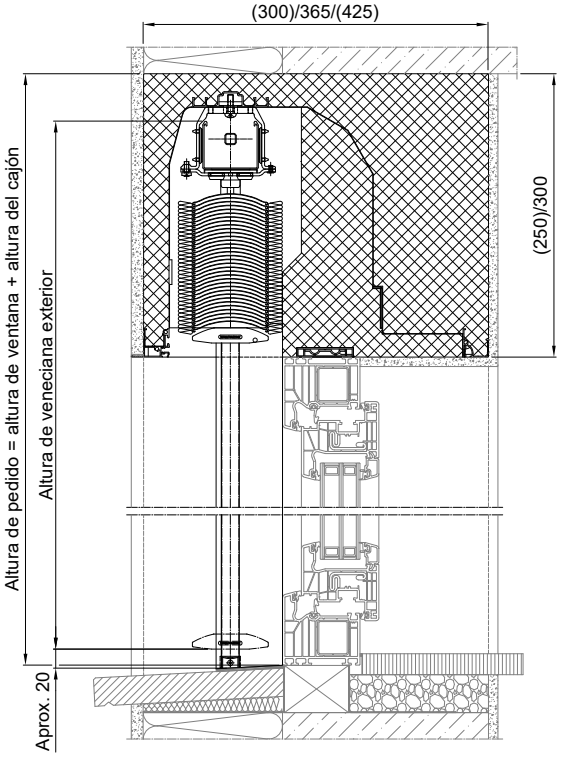


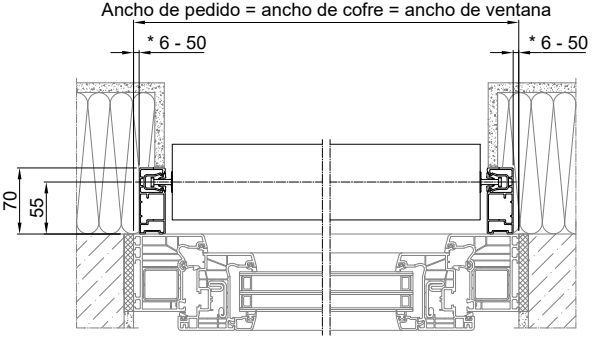

* 6 mm = El cliente debe indicar la cota de entrada estándar y divergente

Las representaciones sombreadas describen puntos de conexión con obras de mayor alcance que, por lo general, deben planificarse y llevarse a cabo por cuenta propia en obra. WAREMA no ofrece ninguna prestación ni asume responsabilidad alguna por los puntos de conexión sombreados.