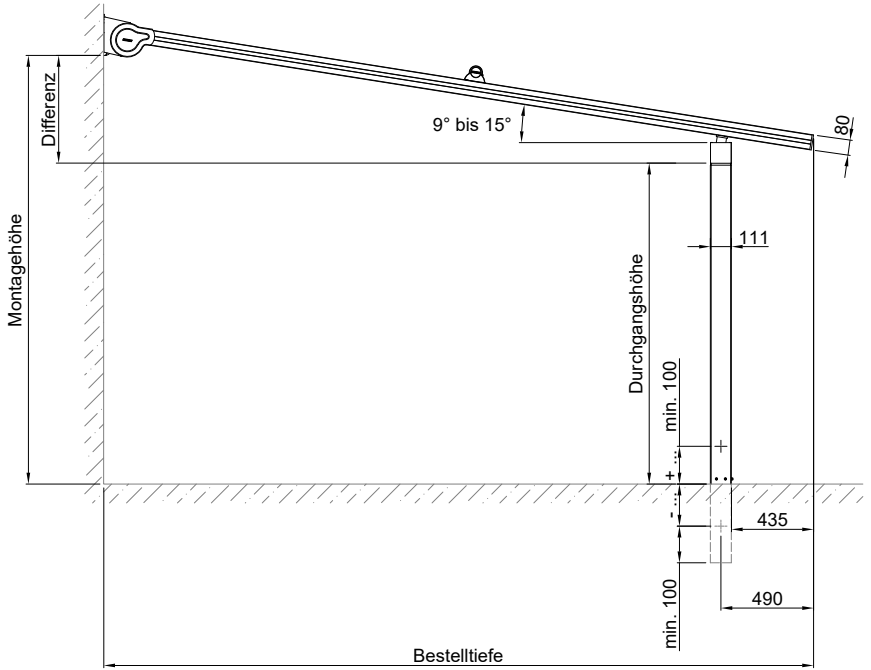
Differenz
Montagehöhe
9° bis 15°
80
111
Durchgangshöhe
min. 100
435
490
min. 100
Bestelltiefe