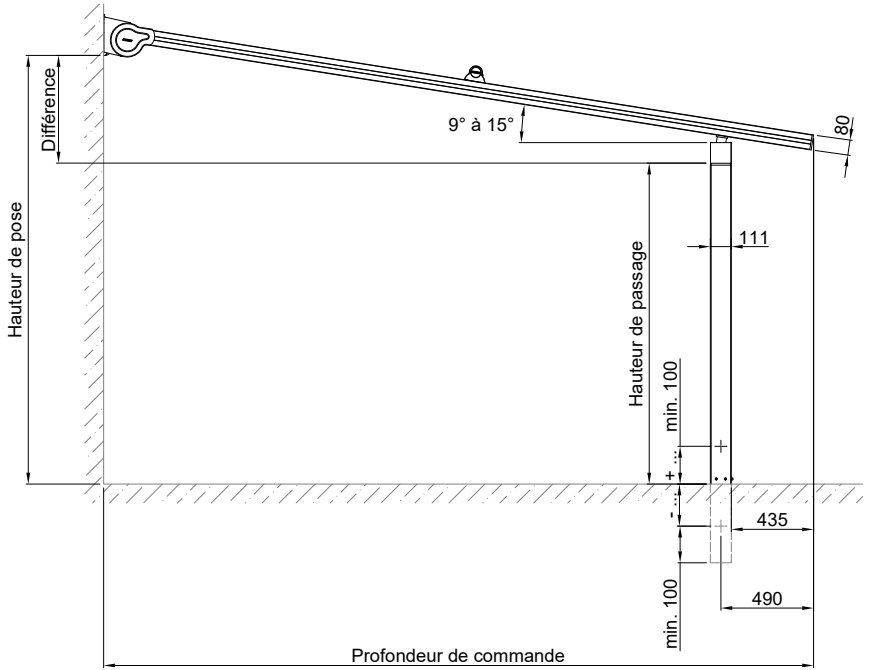

Différence
Hauteur de pose
9° à 15°
80
111
Hauteur de passage
min. 100
435
490
min. 100
Profondeur de commande