


Wärmebrückennachweis

Prüfbericht: WBN 2021 02 26-CS-03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP SHADOW 2 MONOLITHISCH 300 x 300 Schachtweite 120 mm

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 265

Skizze:

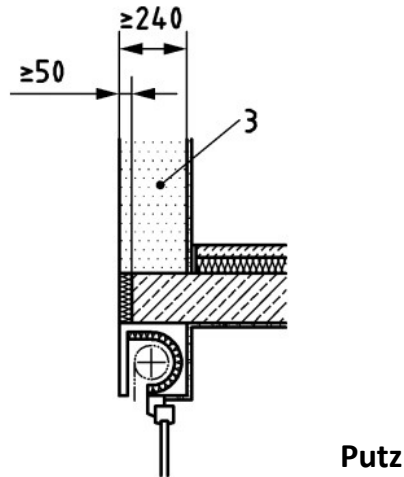

Bewertung:

Die Bestimmung des Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψ , des Temperaturfaktors f_{Rsi} , sowie des Wärmedurchgangskoeffizienten U_{sb} des oben aufgeführten Bauanschlusssdetails nach DIN 4108 Bbl. 2 erfolgte gemäß DIN EN ISO 10211 -2 [1] in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 [2]:2012 und DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018.
 Da die Obergrenze der DIN 4108 Bbl. 2 in Höhe von ψ Wert = 0,19 W/m²K nicht überschritten wird, und der Temperaturfaktor f_{Rsi} nicht unter 0,7 liegt, ist hier das untersuchte Bauanschlusssdetail mit der o.g. Produktbeschreibung ein Beiblatt-2 gleichwertiges Einbaudetail.
 Die Bewertung erfolgte ohne Verstärkungseinlage.

Wertetabelle:

Ergebnisse	Ist -Werte	Soll -Werte
ψ Wert [W/(m ² K)]	-0,23	≤ 0,19
f_{Rsi} [-]	0,83	≥ 0,70
U_{sb} [W/m ² K] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2012	0,31	≤ 0,85
U_{sb} [W/m ² K] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018	-	≤ 0,85

Gültigkeit:

Laufzeit der Berechnungsnormen.
 Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.
 Zudem gelten die AGBs, welche online auf www.beck-heun.de einsehbar sind.

Wärmebrückennachweis Psi-Wert


Prüfbericht: WBN 2021 02 26-CS-03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP SHADOW 2 MONOLITHISCH 300 x 300 Schachtweite 120 mm

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 265

Skizze:

Materialien

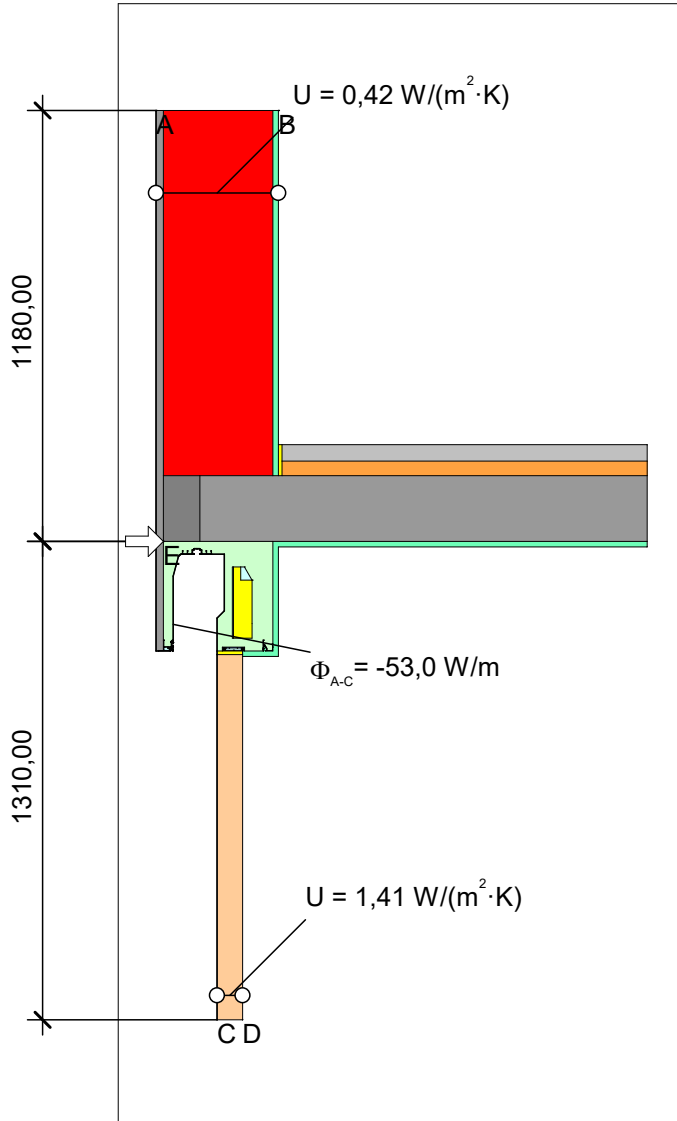

Material	λ [W/(m·K)]	ε
■ Aluminium (Si-Legierungen)	160,000	0,900
■ Außenputz 1,00	1,000	0,900
■ Beton armiert (mit 1% Stahl)	2,300	0,900
■ Dämmung 040	0,040	0,900
■ EPS 035	0,035	0,900
■ Fensterersatzmaske-Standard	0,130	0,900
■ Hart-Polyvinylchlorid (PVC)	0,170	0,900
■ Innenputz 0,7	0,700	0,900
■ Mineralfaser	0,032	0,900
■ Neopor 032	0,032	0,900
■ Trittschalldämmung	0,035	0,900
■ Unbelüftete Hohlräume *		
■ Zement-Estrich	1,400	0,900
■ Ziegel 0,14	0,140	0,900

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3

$$\Psi_{A-E-C} = \frac{\Phi}{\Delta T} - U_1 \cdot b_1 - U_2 \cdot b_2 = \frac{52,990}{25,000} - 0,425 \cdot 1,180 - 1,412 \cdot 1,310 = -0,231 \text{ W/(m·K)}$$

Randbedingungen

Randbedingung	q [W/m²]	θ [°C]	R [(m²·K)/W]	ε
■ Epsilon 0,9				0,900
■ Psi-Aussen, Wand		-5,000	0,040	
■ Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130	
■ Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			

Wärmebrückennachweis fRsi-Wert


Prüfbericht: WBN 2021 02 26-CS-03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP SHADOW 2 MONOLITHISCH 300 x 300 Schachtweite 120 mm

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 265

Skizze:

Materialien

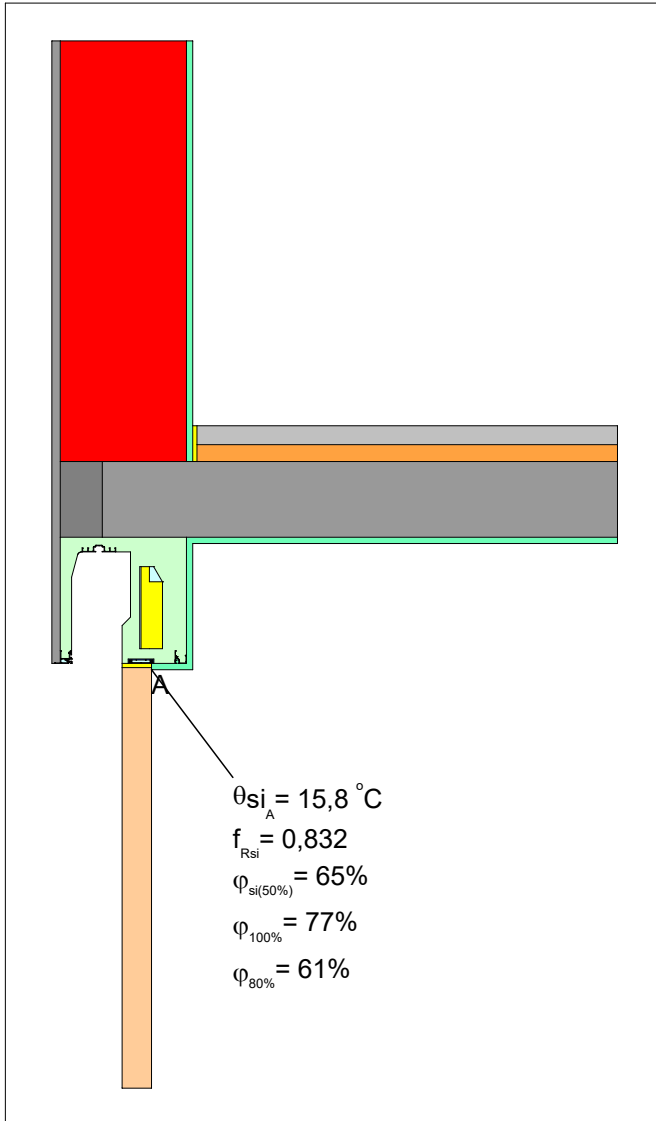

Material	$\lambda [W/(m \cdot K)]$	ϵ
■ Aluminium (Si-Legierungen)	160,000	0,900
■ Außenputz 1,00	1,000	0,900
■ Beton armiert (mit 1% Stahl)	2,300	0,900
■ Dämmung 040	0,040	0,900
■ EPS 035	0,035	0,900
■ Fensterersatzmaske-Standard	0,130	0,900
■ Hart-Polyvinylchlorid (PVC)	0,170	0,900
■ Innenputz 0,7	0,700	0,900
■ Mineralfaser	0,032	0,900
■ Neopor 032	0,032	0,900
■ Trittschalldämmung	0,035	0,900
■ Unbelüftete Hohlräume *		
■ Zement-Estrich	1,400	0,900
■ Ziegel 0,14	0,140	0,900

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3

Randbedingungen

Randbedingung	$q [W/m^2]$	$\theta [°C]$	$R [(m^2 \cdot K)/W]$	ϵ
■ Epsilon 0,9				0,900
■ Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			
■ fRsi-Aussen, Wand, Dach, Fenster, Gauben	-5,000		0,040	
■ fRsi-Innen-Fensterbereich	20,000		0,130	
■ fRsi-Innen-Wand, Decke, Boden	20,000		0,250	


Wärmebrückennachweis Usb-Wert

Prüfbericht: WBN 2021 02 26-CS-03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP SHADOW 2 MONOLITHISCH 300 x 300 Schachtweite 120 mm


Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 265

Skizze:

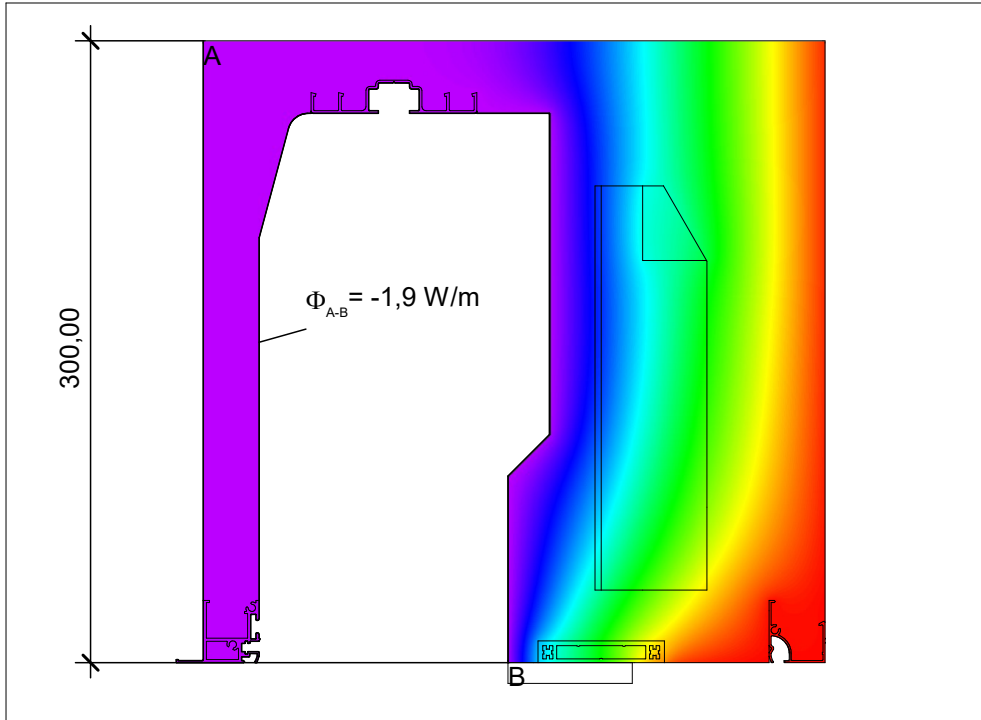

$$U_{SB\ A-B} = \frac{\Phi}{\Delta T \cdot b} = \frac{1,869}{20,000 \cdot 0,300} = 0,311 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Temperaturfeld



Randbedingungen

Randbedingung	q[W/m ²]	θ[°C]	R[(m ² ·K)/W]	ε
■ Aussen Fenster		0,000	0,040	
■ Epsilon 0,9				0,900
■ Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130	
■ Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			