

Wichtige Hinweise zu Schalldämmwerten

WAREMA hat beim ift Rosenheim Schalldämmprüfungen durchführen lassen. Die angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf die im Prüfbericht beschriebene Einbausituation. Diese wurden im Normprüfstand verbaut und sind dem nachfolgenden Prüfbericht bzw. der Gutachtlichen Stellungnahmen zu entnehmen.

Folgende wichtige Details sind hierbei zu beachten:

- Die Prüfungen wurden mit Motorantrieb und dem Behang E 80 A6 Z durchgeführt.
- Bei Veränderung der Einbausituation, Antriebsart oder Lamellen können sich abweichende Werte ergeben.
- Für die Situationen Behang oben und Behang unten liegen differenzierte Schalldämmwerte vor. Der jeweils niedrigere Wert ist für die Schallschutzbewertung zu verwenden.
- Prüfbedingungen und Prüfaufbau sind dem folgenden Prüfbericht bzw. der Gutachtlichen Stellungnahme zu entnehmen.

Nachweis

Bestimmung der Luftschalldämmung im Labor

Prüfbericht

Nr. 20-001610-PR08

(PB 01-E01-04-de-01)




Auftraggeber **WAREMA Renkhoff SE**
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Markttheidenfeld
Deutschland

Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 717-1: 2020

Produkt	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluftelement
Bezeichnung	NA-RA
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt
Abmessungen	Länge: 1230 mm, Bauhöhe: 300 mm, Bautiefe: 300 mm, Schacht: 140 mm
Dämmkeil	EPS-Formteil
Antrieb	motorbetätigt
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurchlass Aereco ZUROH 110
Besonderheiten	Fensteranschluss: Standardanbindung mit beidseitiger Abdichtung

Darstellung



		Bewertetes Schalldämm-Maß R_w		Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile $D_{n,e,w}$		Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}		
				Lüfter auf	Lüfter zu			
	Behang oben	$R_w (C; C_{tr})$ in dB		23 (0; -1)	25 (0; -1)			
		$D_{n,e,w} (C; C_{tr})$ in dB		37 (0; -1)	39 (0; -1)			
Behang unten	$R_w (C; C_{tr})$ in dB			22 (0; -1)	24 (0; -1)			
	$D_{n,e,w} (C; C_{tr})$ in dB			36 (0; -1)	38 (0; -1)			

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient als Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.

Das bewertete Schalldämm-Maß R_w kann für den rechnerischen Nachweis nach DIN 4109-2: 2018 verwendet werden.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“ und „Bestimmung der Gesamtschalldämmung eines Fensters mit Rollladenkasten“

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 15 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise Messblatt (4 Seiten)

ift Rosenheim

12.10.2021

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik

1 Gegenstand

1.1 Probekörperbeschreibung

Produkt	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluftelement
Produktbezeichnung	NA-RA
Gesamtgewicht	33,2 kg (zzgl. Behang)
Flächenbezogene Masse	90 kg/m ²
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt
Aufbau (von außen nach innen)	ca. 15 mm Kalk-Zement-Putz 27 mm Hartschaumdämmung (EPS) 140 mm Schacht ca. 75 mm Dämmkeil 58 mm Hartschaumdämmung (EPS) ca. 15 mm Kalk-Zement-Putz
Außenabmessung	
Länge	1230 mm
Höhe	300 mm (zzgl. Putzschicht)
Tiefe	300 mm (zzgl. Putzschicht)
Dämmkeil	EPS-Formteil
Anordnung	gemäß Bild 2
Schachtmaß (h × t)	270 mm × 140 mm
Revision	Revision außen
Behang	40 Raffstorelamellen, Höhe 3,00 m mit Unterschiene 80 mm × 17,5 mm
Material	Aluminium
Typ	E 80 A6 Z
Hersteller	Warema
Abmessung der Stäbe (l × h × d)	1156 mm × 80 mm × 11 mm
Führungsleisten	Beidseitiges Trägerprofil mit Einsatzschiene
Fensteranschluss	
Fensterrahmen, Bautiefe	Holzprofil mit Beschwerung, 76 mm
Lage	unter Storekasten, Leibungstiefe innen ca. 55 mm
Anschluss	Standardanbindung
Abdichtung	mit Dichtstoff außen und innen
Antriebsart	motorbetätigt
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurchlass für Rollladenkasten

Hersteller, Bezeichnung	Aereco ZUROH 110
Abmessung (l × h × t)	329 mm × 57 mm × 25 mm
Material	Kunststoff: ABS und PS
Einbau	Zuluftelement mittig auf Innenblende montiert
Luftdurchlass	Ausschnitt in Innenblende, Abmessung: 260 mm × 20 mm (Putzschicht) bzw. 260 mm × 25 mm (Dämmung)

Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im **ift** Labor Bauakustik. Artikelbezeichnungen /-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.

1.2 Einbau des Probekörpers

Prüfstand	Fensterprüfstand „ift“ ohne Schallnebenwege nach EN ISO 10140-5: 2010 + A1: 2014; der Prüfstand hat eine durchgehende Trennfuge, die in der Prüföffnung dauerelastisch geschlossenzellig abgedichtet ist.
Einbau des Probekörpers	Einbau des Probekörpers durch das ift Labor Bauakustik.
Einbaubedingungen	Einsetzen in die mit hochschalldämmenden Elementen angepasste Prüföffnung und Ausstopfen der Anschlussfugen mit Schaumstoff und beidseitige Abdichtung mit plastischem Dichtstoff. Die Öffnung entspricht den Anforderungen in EN ISO 10140-1: 2016 Anhang E.
Besonderheiten	Der Storekasten ragte über die Öffnung hinaus; die herausragenden Teile wurden mit plastischem Dichtstoff abgedeckt.
Randbedingungen	Prüfung mit Behang oben und unten, jeweils mit geöffnetem und mit geschlossenem Zuluftelement. Bei geschlossenem Behang wurde der Store auf einen Endanschlag gesetzt, der die Fensterbank simuliert; die Lamellen waren vertikal gestellt.

1.3 Probekörperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale überprüft. Die Darstellungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. Die Fotos wurden während der Prüfung erstellt.



Bild 1 Fotos des montierten Prüfelements (Fotos erstellt vom ift)

Prüfbericht 20-001610-PR08 (PB 01-E01-04-de-01) vom 12.10.2021
Auftraggeber WAREMA Renkhoff SE, 97828 Marktheidenfeld (Deutschland)

Diese Unterlage darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und sind bei Verstoß strafbar. (Urheberrechtsschutz nach DIN 34/ISO 16016)
This publication may not be copied or duplicated without our prior express permission and not be accessible to third parties. Offence liable for damages to prosecution for intent. (Copyright protection in accordance with DIN 34/ISO 16016)

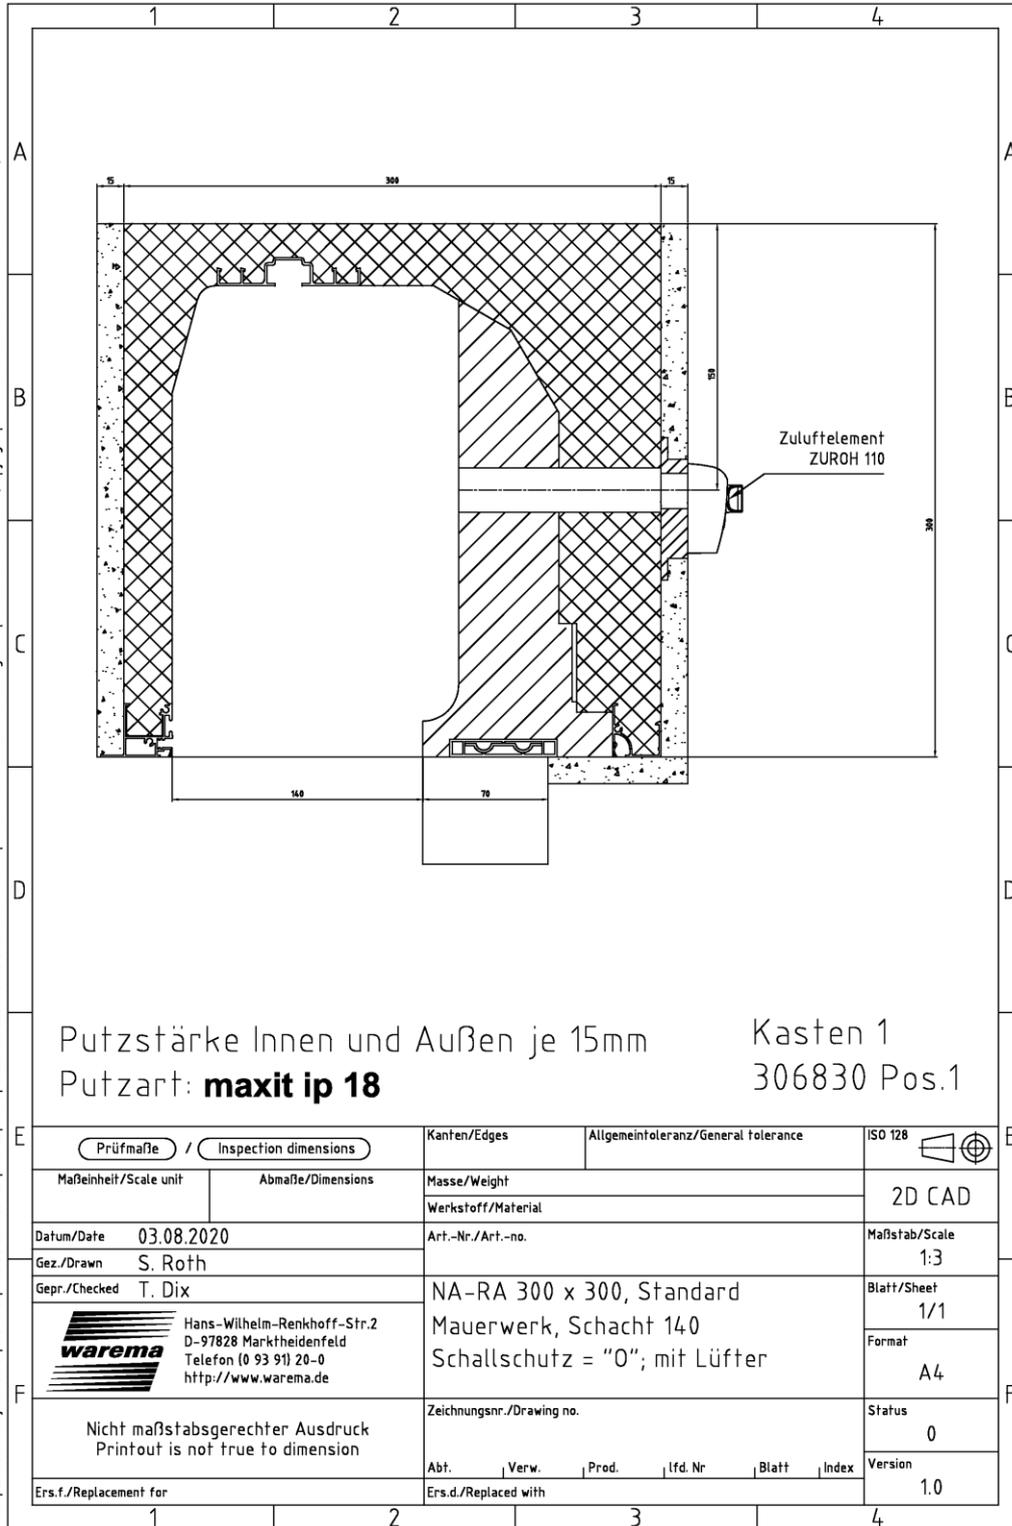


Bild 2 Schnittzeichnung

2 Durchführung

2.1 Probennahme

Probekörperauswahl	Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber
Anzahl	1
Hersteller	WAREMA Renkhoff SE
Herstellwerk	Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Herstelldatum / Zeitpunkt der Probennahme	22.12.2020
Produktionslinie	NA-RA
Verantwortlicher Bearbeiter	Herr Dix
Anlieferung am ift	09.08.2021 durch den Auftraggeber
ift-Registriernummer	554152/01

2.2 Verfahren

EN ISO 10140-1: 2016	Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1: 2016)
EN ISO 10140-2: 2010	Acoustics; Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2: 2010)
EN ISO 717-1: 2020	Acoustics; Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1: 2020)

Entspricht den nationalen Fassungen:

DIN EN ISO 10140-1: 2016-12, DIN EN ISO 10140-2: 2010-12 und
DIN EN ISO 717-1: 2021-05

Die Durchführung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundsätzen des Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprüfstellen in Abstimmung mit dem NA 005-55-75-AA (UA 1 zu DIN 4109).

Randbedingungen	Entsprechen den Normforderungen.
Abweichung	Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüfbedingungen.
Prüfrauschen	Rosa Rauschen
Messfilter	Terzbandfilter

Messgrenzen

Tiefe Frequenzen	Die Prüfräume erfüllen die empfohlenen Abmessungen für Prüfungen im Frequenzbereich von 50 Hz bis 80 Hz nach EN ISO 10140-4: 2010 Anhang A (informativ). Es wurde ein bewegter Lautsprecher verwendet.
Hintergrundgeräuschpegel	Der Hintergrundgeräuschpegel im Empfangsraum wurde bei der Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L_2 gemäß EN ISO 10140-4: 2010 Abschnitt 4.3 rechnerisch korrigiert.
Maximalschalldämmung	Die Maximalschalldämmung der Prüfanordnung wurde im Anschluss an die Schallprüfung ermittelt. Die Differenz von Schalldämmung und Maximaldämmung der Prüfanordnung ist zum Teil kleiner als 15 dB. Eine rechnerische Korrektur wurde nach EN ISO 10140-2: 2010 Anhang A durchgeführt. Frequenzbänder mit einer Differenz von Schalldämmung und Maximaldämmung von weniger als 6 dB sind in den Tabellen auf den Messblättern als Messgrenze markiert.
Messung der Nachhallzeit	Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Lautsprecher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 Messungen).
Messgleichung A	$A = 0,16 \cdot \frac{V}{T}$ in m^2
Messung der Schallpegeldifferenz	Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbahnen bewegte Mikrofone.
Messgleichung R	$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \lg \frac{S}{A}$ in dB
Messgleichung $D_{n,e}$	$D_{n,e} = L_1 - L_2 + 10 \cdot \lg \frac{A_0}{A}$ in dB

LEGENDE

A	Äquivalente Absorptionsfläche in m^2
R	Schalldämm-Maß in dB
$D_{n,e}$	Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile in dB
L_1	Schallpegel Senderraum in dB
L_2	Schallpegel Empfangsraum in dB
T	Nachhallzeiten in sec.
V	Volumen des Empfangsraums in m^3
S	Prüffläche des Probekörpers in m^2 ($S = 0,40 m^2$)
A_0	Bezugs-Absorptionsfläche ($10 m^2$)



2.3 Prüfmittel

Gerät	Typ	Hersteller
Integrierende Messanlage	Typ Nortronic 830	Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstärker	Typ 1201	Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln	Typ 1220	Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator	Typ 1251	Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder	Typ 229	Fa. Norsonic-Tippkemper
Verstärker	Typ 335	Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Schwenkanlage	Typ Nor 265	Fa. Norsonic-Tippkemper

Das ift Labor Bauakustik nimmt im Abstand von 3 Jahren an Vergleichsmessungen bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig teil, zuletzt im April 2019. Der verwendete Schallpegelmesser, Serien Nr. 17956, wurde am 29. Januar 2021 von der Firma Norsonic Tippkemper DKD-kalibriert.

2.4 Prüfdurchführung

Datum 09. August 2021
Prüfingenieur Johann Baume

3 Einzelergebnisse

Die Werte des gemessenen Schalldämm-Maßes, bezogen auf die Stirnfläche $S = 0,40 \text{ m}^2$, und der gemessenen Normschallpegeldifferenz des untersuchten Storekastens sind in ein Diagramm des beigefügten Messblattes in Abhängigkeit von der Frequenz eingezeichnet und in der nachfolgenden Tabelle wiedergegeben. Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1 für den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz das bewertete Schalldämm-Maß, die bewertete Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr} wie folgt:

Tabelle 1 bewertetes Schalldämm-Maß R_w , Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}

Messblatt°Nr.	Protokoll Nr.	Betriebszustand Behang	Betriebszustand Zuluftelement	R_w (C; C_{tr}) in dB	R_w (1/10) in dB
1	T118	Behang oben	Zuluft geöffnet	23 (0; -1)	$23,7 \pm 1,2$
	T119		Zuluft geschlossen	25 (0; -1)	$25,8 \pm 1,2$
3	T117	Behang unten	Zuluft geöffnet	22 (0; -1)	$22,6 \pm 1,2$
	T116		Zuluft geschlossen	24 (0; -1)	$24,8 \pm 1,2$

Tabelle 2 bewertete Normschallpegeldifferenz $D_{n,e,w}$, Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}

Messblatt°Nr.	Protokoll Nr.	Betriebszustand Behang	Betriebszustand Zuluftelement	$D_{n,e,w}$ (C; C_{tr}) in dB	$D_{n,e,w}$ (1/10) in dB
2	T118	Behang oben	Zuluft geöffnet	37 (0; -1)	$37,7 \pm 1,2$
	T119		Zuluft geschlossen	39 (0; -1)	$39,8 \pm 1,2$
4	T117	Behang unten	Zuluft geöffnet	36 (0; -1)	$36,6 \pm 1,2$
	T116		Zuluft geschlossen	38 (0; -1)	$38,8 \pm 1,2$

Wird der Storekasten mit einem Fenster mit bekannter Schalldämmung kombiniert, so ergibt sich nach der im beigefügten Merkblatt „Bestimmung der Gesamtschalldämmung eines Fensters mit Rollladenkasten“ angegebenen Formel das daraus resultierende Schalldämm-Maß für Fenster + Rollladenkasten.

4 Verwendungshinweise

4.1 Anwendung für DIN 4109: 2018

Grundlage

DIN 4109-1: 2018-01	Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen
DIN 4109-2: 2018-01	Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen

Das nach Kapitel 3 ermittelte bewertete Schalldämm-Maß -Maß bzw. die bewertete Normschallpegeldifferenz können für den rechnerischen Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109-2 direkt verwendet werden.

Eingangsdaten aus Prüfstandmessungen sind bei der Berechnung des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes $R'_{w,ges}$ nach DIN 4109-2 Kapitel 4 mit $1/10$ dB-Angabe zu verwenden. Sofern kein Einfluss durch Einbaufugen vorliegt kann das hier ermittelte bewertete Schalldämm-Maß -Maß direkt für die Schalldämmung des i-ten Bauteils der Außenhülle eingesetzt werden. Wird die bewertete Normschallpegeldifferenz als Eingangsgröße verwendet so ist sie nach den Rechenregeln der DIN 4109-2 (Abschnitt 4.4.2) mit $1/10$ dB Genauigkeit auf die Bausituation umzurechnen. Die einzusetzenden Zahlenwerte können dem Abschnitt 4.2 entnommen werden.

Hinweis: Im Unterschied zur Vorgängernorm DIN 4109:1989-11 erfolgt kein Abzug eines Vorhaltemaßes an den Bauteilkenngrößen. Unsicherheiten werden über ein Einrechnen eines sogenannten Sicherheitsbeiwertes u_{prog} beim Endergebnis der Berechnung nach DIN 4109-2 berücksichtigt.

4.2 Messunsicherheit, Einzahlangabe in $1/10$ dB

Grundlagen

EN ISO 12999-1: 2020	Acoustics; Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics, Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1: 2020)
----------------------	---

Das auf Basis der EN ISO 717-1: 2020 ermittelte bewertete Schalldämm-Maß bzw. die bewertete Normschallpegeldifferenz (in $1/10$ dB Angabe mit Messunsicherheit) sind in Tabellen 1 und 2 angegeben.

Bei der angegebenen Messunsicherheit für das bewertete Schalldämm-Maß bzw. die bewertete Normschallpegeldifferenz handelt es sich um die mittlere Standardabweichung für Prüfstandmessungen (Standardunsicherheit σ_R für die Messsituation A: Charakterisierung eines Bauteils durch Prüfstandmessungen nach EN ISO 12999-1: 2020, Tabelle 3 $\sigma_R = 1,2$ dB).



Zur Produktdeklaration sind der ganzzahlige Wert des bewerteten Schalldämm-Maßes bzw. die bewertete Normschallpegeldifferenz und die Spektrum-Anpassungswerte nach Kapitel 3 heranzuziehen.

ift Rosenheim
Labor Bauakustik
12.10.2021

Schalldämm-Maß nach ISO 10140 - 2

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand


Auftraggeber: WAREMA Renkhoff SE, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Produktbezeichnung NA-RA



Probekörper	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluftelement	Prüfdatum	09. August 2021
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt	Prüföffnung	1,25 m × 0,32 m = 0,40 m ²
Abmessung	1230 mm × 300 mm × 300 mm (l × h × t), Schacht 140 mm	Prüfstand	Nach EN ISO 10140-5
Dämmkeil	EPS-Formteil	Trennwand	Beton-Doppelwand
Behang	Raffstorelamellen aus Aluminium	Prüfschall	Rosa Rauschen
Antriebsart	motorbetätigt	Volumina der Prüfräume	V _S = 109,9 m ³ V _E = 101,3 m ³
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurchlass Aereco ZUROH 110	Maximales Schalldämm-Maß	R _{w,max} = 54 dB (bezogen auf S = 0,40 m ²)
Fensteranschluss	Standardanbindung, Abdichtung beidseitig	Einbaubedingungen	Element in die mit hochschalldämmenden Elementen angepasste Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Betriebszustand	Behang geöffnet	Klima in den Prüfräumen	20°C / 65% RF
		Statischer Luftdruck	966 hPa

f in Hz	a	b
	R in dB	R in dB
50	≥27,0*	≥28,2*
63	≥33,6*	≥35,7*
80	≥31,6*	≥34,5*
100	24,4	25,2
125	23,1	25,0
160	14,8	16,9
200	16,1	18,1
250	22,4	24,2
315	20,8	22,7
400	20,7	22,5
500	25,7	27,0
630	23,8	25,5
800	20,5	22,4
1000	21,4	24,1
1250	26,2	29,5
1600	22,3	24,8
2000	20,9	23,3
2500	23,5	25,7
3150	27,8	27,7
4000	28,8	30,5
5000	30,3	35,9

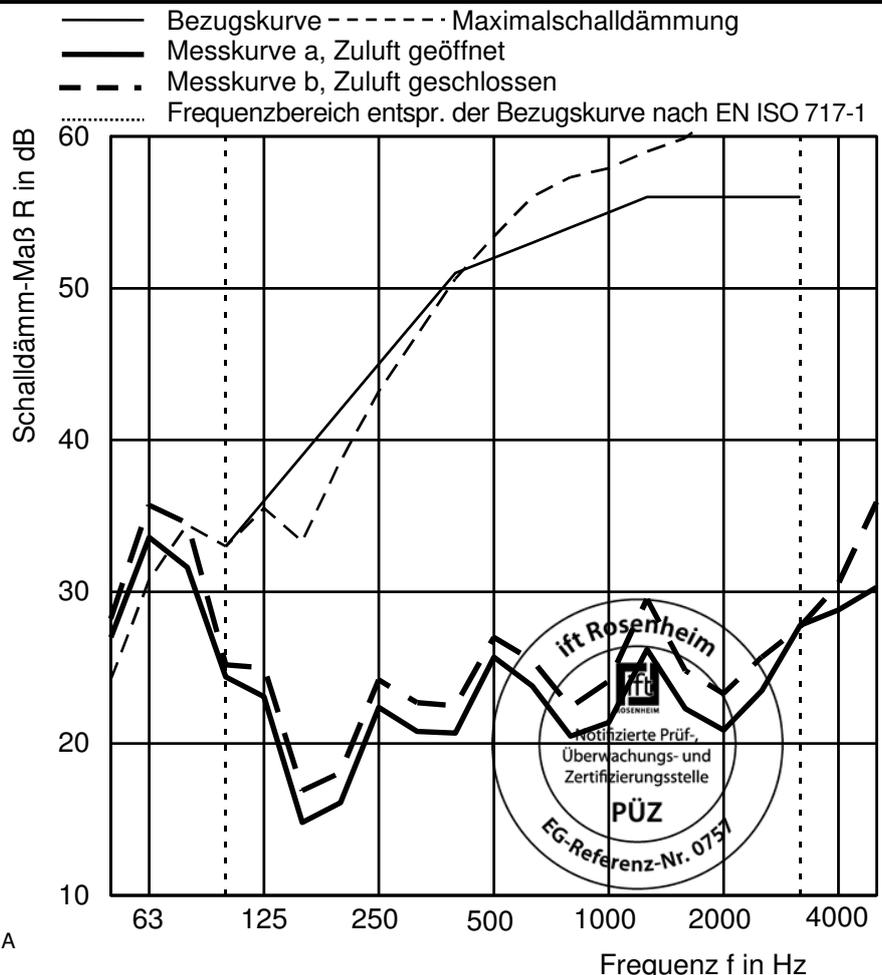

* Messgrenze gem. EN ISO 10140-4, Abschn. 4.3 bzw. EN ISO 10140-2 Anhang A

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

a: Zuluft geöffnet **R_w (C; C_{tr}) = 23 (0; -1) dB**; C₁₀₀₋₅₀₀₀ = 0 dB; C_{tr,100-5000} = -1 dB
 b: Zuluft geschlossen **R_w (C; C_{tr}) = 25 (0; -1) dB**; C₁₀₀₋₅₀₀₀ = 1 dB; C_{tr,100-5000} = -1 dB

Prüfbericht Nr.: 20-001610-PR08 (PB 01-E01-04-de-01)
 Seite 13 von 15, **Messblatt Nr. 1, Protokoll Nr. T118/T119**
 ift Rosenheim
 Labor Bauakustik

Dipl. Ing. (FH) Johann Baume
 Prüfingenieur

Normschallpegeldifferenz nach EN ISO 10140 - 2

Messung der Luftschalldämmung kleiner Bauteile im Prüfstand




Auftraggeber: WAREMA Renkhoff SE, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Produktbezeichnung NA-RA

Probekörper	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluf-telement	Prüfdatum	09. August 2021
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt	Bezugs-Absorptionsfläche $n \times A_0 = 10 \text{ m}^2$ ($n=1$)	
Abmessung	1230 mm \times 300 mm \times 300 mm (l \times h \times t), Schacht 140 mm	Trennwand	Beton-Doppelwand
Dämmkeil	EPS-Formteil	Prüfschall	Rosa Rauschen
Behang	Raffstorelamellen aus Aluminium	Volumina der Prüfräume	$V_S = 109,9 \text{ m}^3$ $V_E = 101,3 \text{ m}^3$
Antriebsart	motorbetätigt	Maximalschalldämmung	$D_{n,e,w,max} = 68 \text{ dB}$ (bezogen auf $A_0 = 10 \text{ m}^2$)
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurch-lass Aereco ZUROH 110	Einbaubedingungen	Element in die mit hochschalldämmenden Elementen angepasste Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. An-schlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beid-seitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Fensteranschluss	Standardanbindung, Abdichtung beidseitig	Klima in den Prüfräumen	20°C / 65% RF
Betriebszustand	Behang geöffnet	Statischer Luftdruck	966 hPa

f in Hz	a	b
	$D_{n,e}$ in dB	$D_{n,e}$ in dB
50	$\geq 41,0^*$	$\geq 42,2^*$
63	$\geq 47,6^*$	$\geq 49,7^*$
80	$\geq 45,5^*$	$\geq 48,5^*$
100	38,4	39,2
125	37,0	39,0
160	28,8	30,9
200	30,1	32,1
250	36,4	38,2
315	34,8	36,7
400	34,7	36,4
500	39,7	41,0
630	37,7	39,5
800	34,5	36,4
1000	35,4	38,1
1250	40,2	43,5
1600	36,3	38,8
2000	34,9	37,3
2500	37,5	39,7
3150	41,8	41,7
4000	42,8	44,4
5000	44,3	49,9

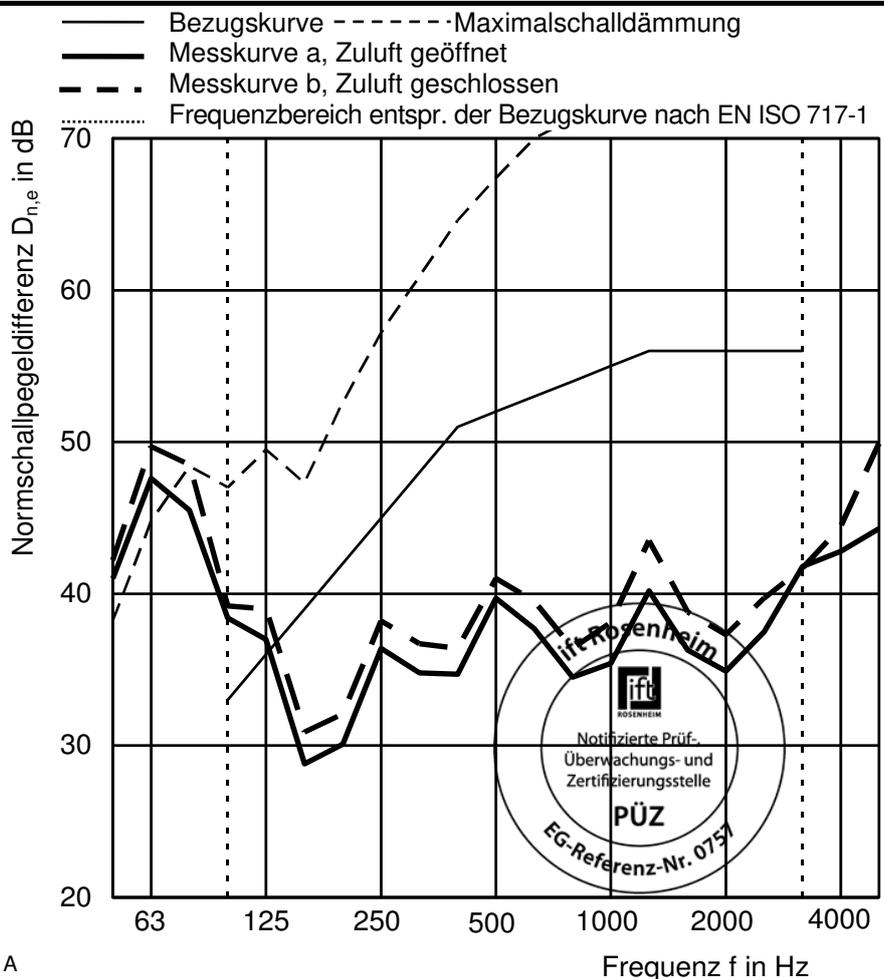

* Messgrenze gem. EN ISO 10140-4, Abschn. 4.3 bzw. EN ISO 10140-2 Anhang A

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

a: Zuluft geöffnet $D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 37 (0; -1) \text{ dB}$; $C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$; $C_{tr,100-5000} = -1 \text{ dB}$
 b: Zuluft geschlossen $D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 39 (0; -1) \text{ dB}$; $C_{100-5000} = 1 \text{ dB}$; $C_{tr,100-5000} = -1 \text{ dB}$

Prüfbericht Nr.: 20-001610-PR08 (PB 01-E01-04-de-01)

Seite 14 von 15, Messblatt Nr. 2, Protokoll Nr. T118/T119

ift Rosenheim
Labor Bauakustik

J. Baume
Dipl. Ing. (FH) Johann Baume
Prüfingenieur

Schalldämm-Maß nach ISO 10140 - 2

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand




Auftraggeber: WAREMA Renkhoff SE, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Produktbezeichnung NA-RA

Probekörper	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluf-telement	Prüfdatum	09. August 2021
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt	Prüföffnung	1,25 m × 0,32 m = 0,40 m ²
Abmessung	1230 mm × 300 mm × 300 mm (l × h × t), Schacht 140 mm	Prüfstand	Nach EN ISO 10140-5
Dämmkeil	EPS-Formteil	Trennwand	Beton-Doppelwand
Behang	Raffstorelamellen aus Aluminium	Prüfschall	Rosa Rauschen
Antriebsart	motorbetätigt	Volumina der Prüfräume	V _S = 109,9 m ³ V _E = 101,3 m ³
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurch-lass Aereco ZUROH 110	Maximales Schalldämm-Maß	R _{w,max} = 54 dB (bezogen auf S = 0,40 m ²)
Fensteranschluss	Standardanbindung, Abdichtung beidseitig	Einbaubedingungen	Element in die mit hochschalldämmenden Elementen angepasste Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. An-schlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beid-seitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Betriebszustand	Behang geschlossen	Klima in den Prüfräumen	20°C / 65% RF
		Statischer Luftdruck	966 hPa

f in Hz	a	b
	R in dB	R in dB
50	≥27,0*	≥28,6*
63	≥35,2*	≥36,5*
80	≥32,7*	≥35,7*
100	26,2	≥29,3*
125	23,8	26,2
160	15,7	18,1
200	15,4	16,7
250	20,4	22,1
315	20,7	22,0
400	19,0	21,5
500	24,4	25,9
630	22,9	24,0
800	20,1	22,8
1000	19,7	22,8
1250	23,7	27,1
1600	22,1	24,5
2000	20,6	23,2
2500	23,1	25,3
3150	25,3	25,2
4000	26,5	28,3
5000	28,3	33,6

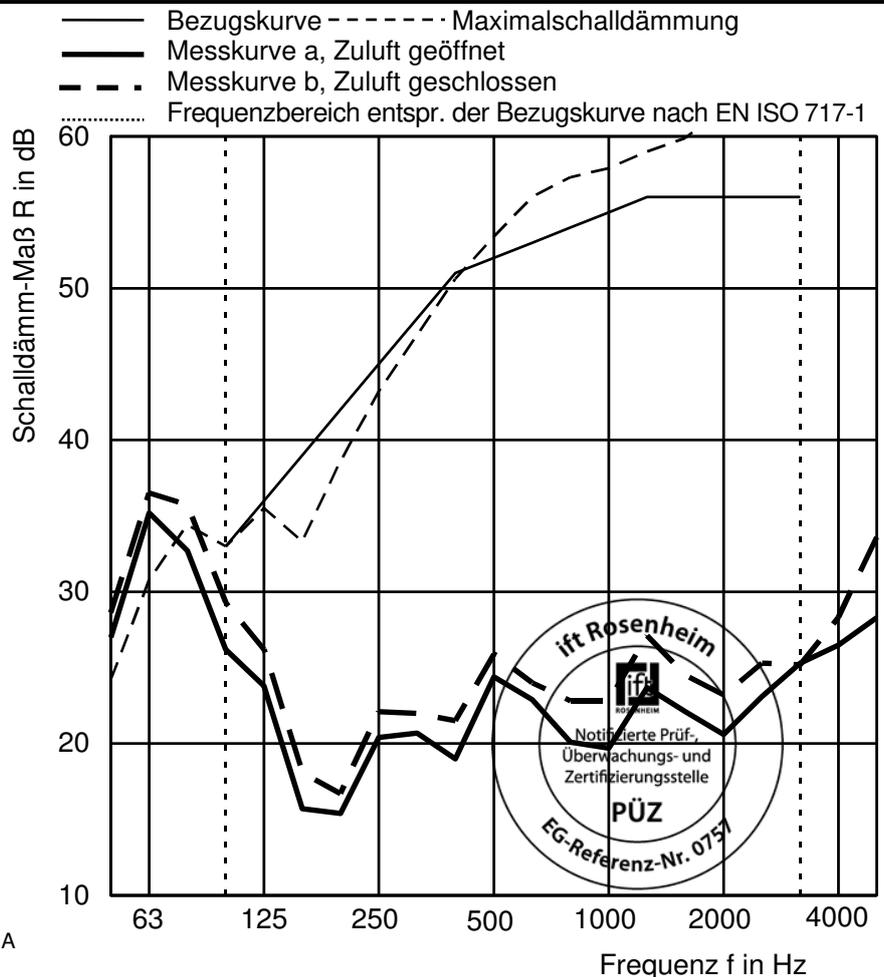

* Messgrenze gem. EN ISO 10140-4, Abschn. 4.3 bzw. EN ISO 10140-2 Anhang A

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

a: Zuluft geöffnet **R_w (C; C_{tr}) = 22 (0; -1) dB**; C₁₀₀₋₅₀₀₀ = 0 dB; C_{tr,100-5000} = -1 dB
 b: Zuluft geschlossen **R_w (C; C_{tr}) = 24 (0; -1) dB**; C₁₀₀₋₅₀₀₀ = 1 dB; C_{tr,100-5000} = -1 dB

Prüfbericht Nr.: 20-001610-PR08 (PB 01-E01-04-de-01)
 Seite 15 von 15, **Messblatt Nr. 3, Protokoll Nr. T117/T116**
 ift Rosenheim
 Labor Bauakustik

Dipl. Ing. (FH) Johann Baume
 Prüfingenieur

Normschallpegeldifferenz nach EN ISO 10140 - 2

Messung der Luftschalldämmung kleiner Bauteile im Prüfstand




Auftraggeber: WAREMA Renkhoff SE, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Produktbezeichnung NA-RA

Probekörper	Raffstore-Aufsatzkasten mit Zuluftelement	Prüfdatum	09. August 2021
Korpus	Verbundkorpus, EPS-Dämmung, außen und innen verputzt	Bezugs-Absorptionsfläche $n \times A_0 = 10 \text{ m}^2$ ($n=1$)	
Abmessung	1230 mm \times 300 mm \times 300 mm (l \times h \times t), Schacht 140 mm	Trennwand	Beton-Doppelwand
Dämmkeil	EPS-Formteil	Prüfschall	Rosa Rauschen
Behang	Raffstorelamellen aus Aluminium	Volumina der Prüfräume	$V_S = 109,9 \text{ m}^3$ $V_E = 101,3 \text{ m}^3$
Antriebsart	motorbetätigt	Maximalschalldämmung	$D_{n,e,w,max} = 68 \text{ dB}$ (bezogen auf $A_0 = 10 \text{ m}^2$)
Zuluftelement	Feuchtegeführter Außenluftdurchlass Aereco ZUROH 110	Einbaubedingungen	Element in die mit hochschalldämmenden Elementen angepasste Prüföffnung eingesetzt und verkeilt. Anschlussfugen mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Fensteranschluss	Standardanbindung, Abdichtung beidseitig	Klima in den Prüfräumen	20°C / 65% RF
Betriebszustand	Behang geschlossen	Statischer Luftdruck	966 hPa

f in Hz	a	b
	$D_{n,e}$ in dB	$D_{n,e}$ in dB
50	$\geq 41,0^*$	$\geq 42,6^*$
63	$\geq 49,2^*$	$\geq 50,4^*$
80	$\geq 46,7^*$	$\geq 49,7^*$
100	40,2	$\geq 43,3^*$
125	37,8	40,1
160	29,6	32,1
200	29,3	30,7
250	34,4	36,1
315	34,6	35,9
400	33,0	35,5
500	38,4	39,9
630	36,9	38,0
800	34,1	36,8
1000	33,7	36,8
1250	37,7	41,1
1600	36,1	38,5
2000	34,6	37,2
2500	37,0	39,3
3150	39,3	39,1
4000	40,5	42,2
5000	42,3	47,6

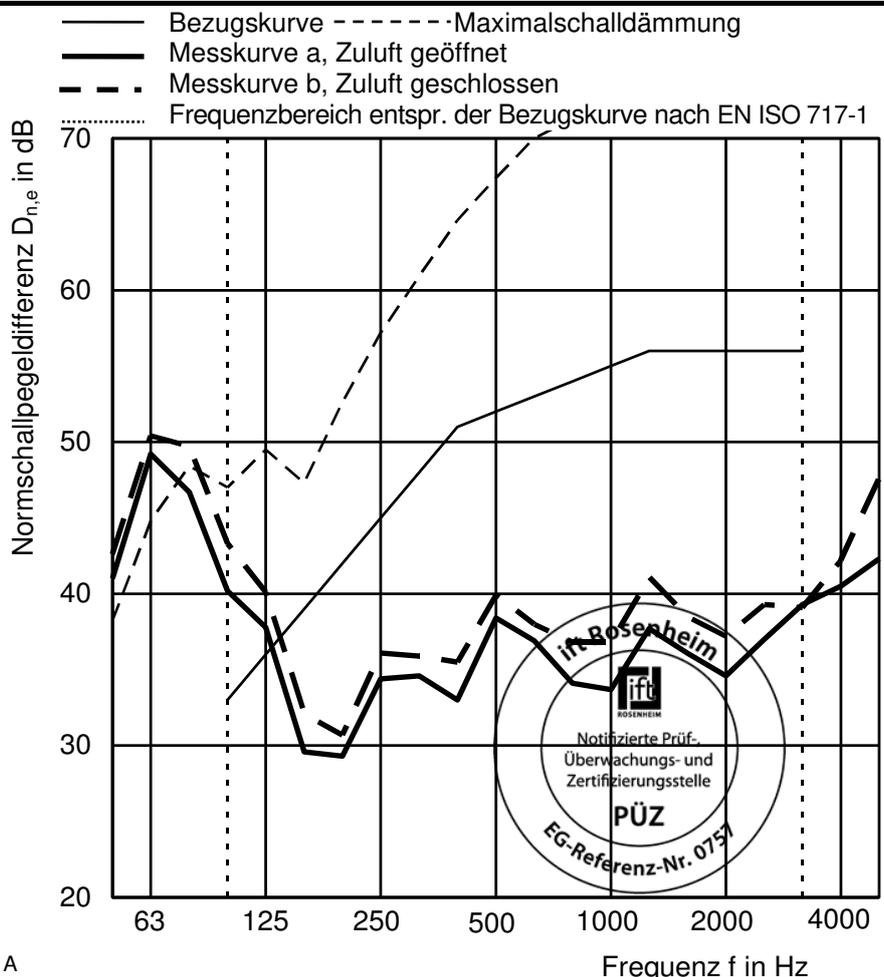

* Messgrenze gem. EN ISO 10140-4, Abschn. 4.3 bzw. EN ISO 10140-2 Anhang A

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

a: Zuluft geöffnet $D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 36 (-0; -1) \text{ dB}$; $C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$; $C_{tr,100-5000} = -1 \text{ dB}$
 b: Zuluft geschlossen $D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 38 (-0; -1) \text{ dB}$; $C_{100-5000} = 1 \text{ dB}$; $C_{tr,100-5000} = -1 \text{ dB}$

Prüfbericht Nr.: 20-001610-PR08 (PB 01-E01-04-de-01)

Seite 16 von 15, Messblatt Nr. 4, Protokoll Nr. T117/T116

ift Rosenheim
Labor Bauakustik

Dipl. Ing. (FH) Johann Baume
Prüfingenieur